



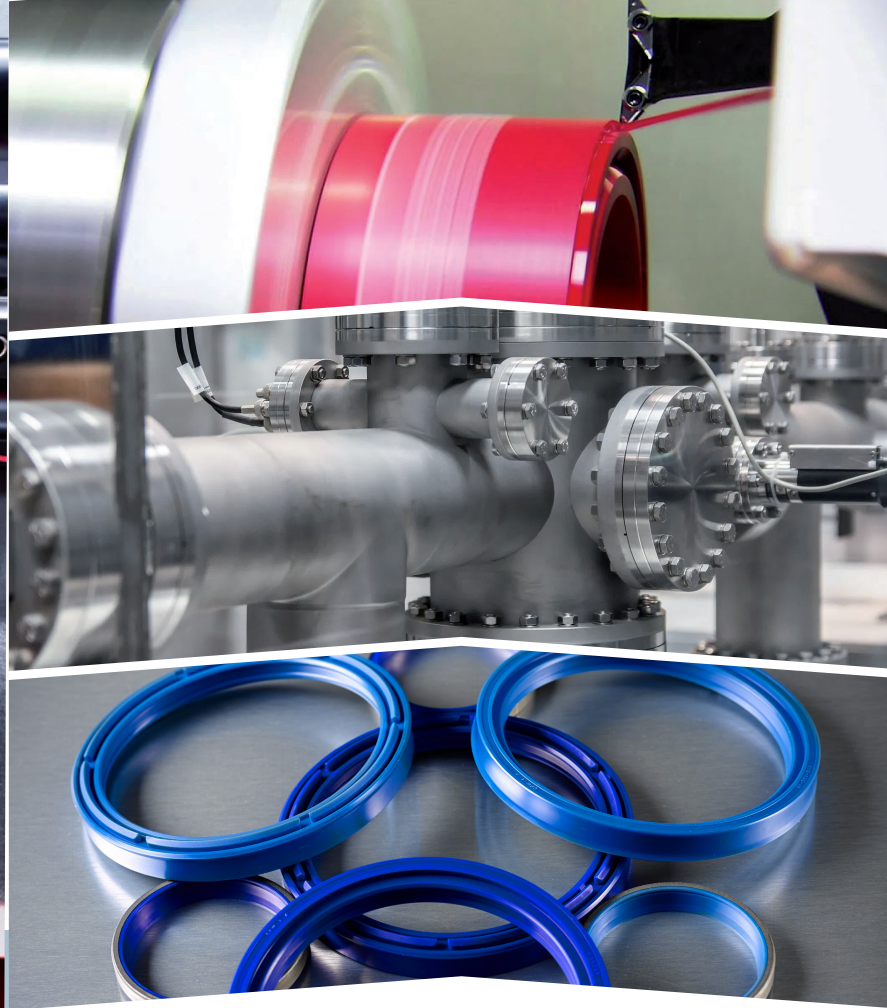

SELLOS TORNEADOS SIN MOLDES

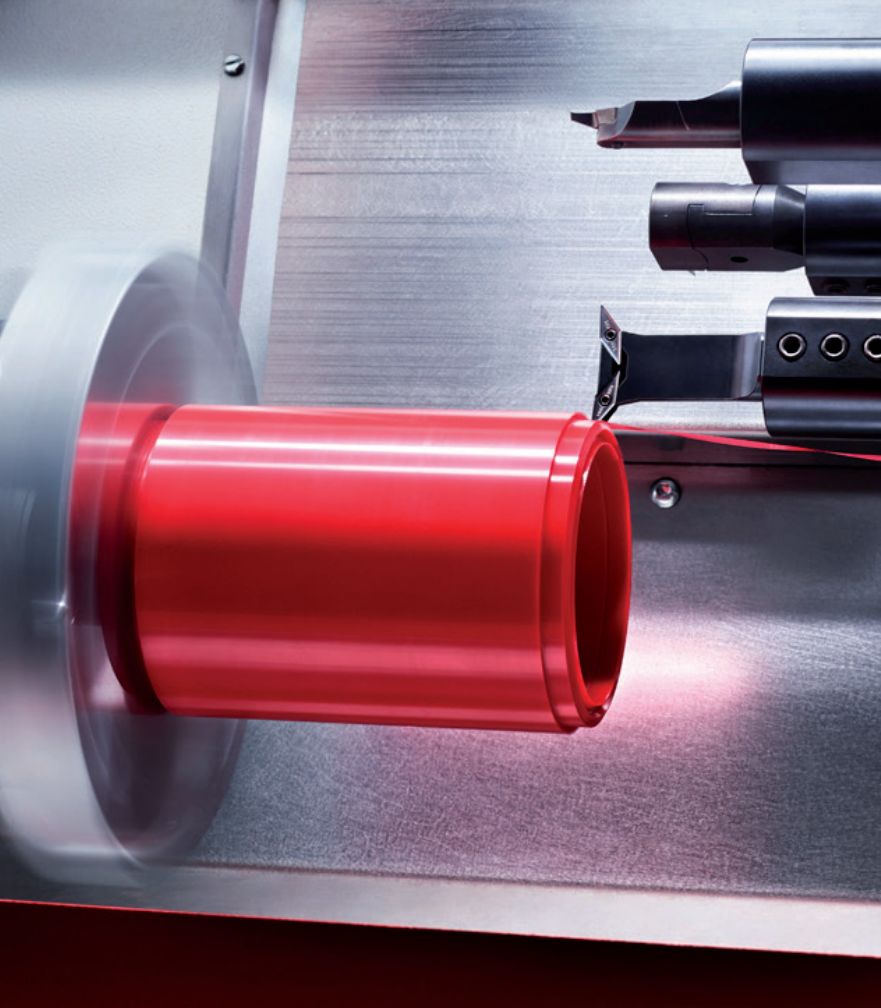

SELLOS MAQUINADOS

SELLOS MAQUINADOS, S.A. DE C.V.

AV. ALFONSO REYES No. 2628 LOCAL 3 Nte.
FRACC. BERNARDO REYES,
MONTERREY, N.L. C.P. 64280
Tels. 8371.3076, 8371.3084 y 8371.3089
sellosmaquinados@gmail.com



SELLOS MAQUINADOS

SELLOS MAQUINADOS, S.A. DE C.V.

Sellos para la industria:
Máquinas y herramientas, Alimenticia,
Metalúrgica, Cementera y Minería.



LA DIFERENCIA EN SELLOS

¡SIN MOLDES NI ESPERAS!



LA DIFERENCIA EN SELLOS


Empresa Mexicana líder en la industria en la fabricación de sellos hidráulicos, neumáticos y especiales, sin necesidad de moldes en un proceso de paso Computarizado (CNC), así como el servicio de reparación y fabricación de pistones.

Contamos con asesoría personalizada de acuerdo a tus necesidades con el respaldo de nuestra experiencia de más de 30 años, con el apoyo y tecnología de nuestro proveedor en materia prima SKF. La mejor opción en calidad de materiales: Poliuretano, nitrilo, teflón, EPDM, Silicón, Vitrón.

Servicio en menos de 24 hrs. con profesionalismo y calidad.



SELLOS MAQUINADOS

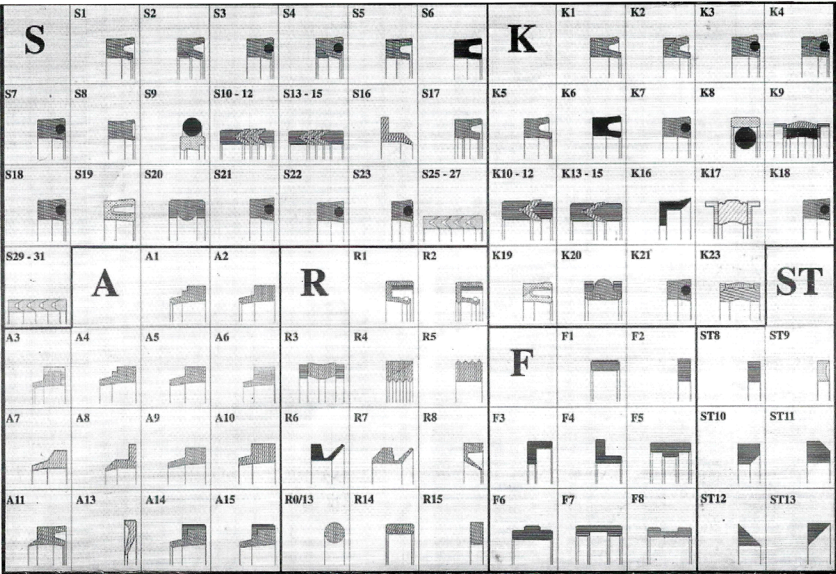

K= Piston Seals
S= Rod Seals
A= Wipers
F= Guide Rings
R= Rotary Seals
O= O-Rings
ST= Back-up-Rings

EUCOPUR (PUR) = polyurethane (green) Shore A: 93 +/- 2; T: -30°/+110°C (-31°/+230°F); 400 bar (5800 PSI)	ECORUBBER 1 (NBR) = nitrile-butadiene-rubber (black) Shore A: 85 +/- 5; T: -30°/+100°C (-22°/+212°F); 160 bar (2300 PSI)
H-ECOPUR (HPU) = thermoplastic polyurethane (red) Shore A: 93 +/- 2; T: -20°/+ 110°C (-4°/+230°F); 400 bar (5800 PSI)	ECORUBBER 2 (VIT) = Viton (brown) Shore A: 85 +/- 5; T: -20°/+ 200°C (-4°/+392°F); 160 bar (2300 PSI)
ECOTAL (POM) = polyoxymethylene (black) T: -50°/+110°C (-392°/+500°F); 2 N/mm (290 PSI)	ECORUBBER 3 (EPD) = (black) Shore A: 85 +/- 5; T: -30°/+ 130°C (-22°/+266°F); 160 bar (2300 PSI)
ECOFLO 1 (TFV) = teflon virgin (white) T: -200°/+260°C (-392°/+500°F); 2 N/mm (290 PSI)	ECOSIL (SIL) = silicone (rustbrown) Shore A: 85 +/- 5; T: -60°/+200°C (-76°/+392°F); 160 bar (2300 PSI)
ECOFLO 2 (TFN) = teflon filled (grey) T: -200°/+260°C (-392°/+500°F); 3 N/mm (440 PSI)	

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE PISTONES

- Cilindros de ataque
- Cilindros de inclinación
- Cilindros de levante
- Cilindros hidráulicos
- Cilindros Neumáticos

- Horneado de camisa
- Pulido de camisa
- Pulido de vástago
- Rectificación de cilindros
- Rectificación de vástagos
- Barras cromadas
- Maquinado de piezas
- Sellos hidráulicos y neumáticos fabricados a medida

